

Serie MUTING

Il **server muting** è un apparato di complemento per tutte le serie di transmodulazione GD Service.

Il dispositivo permette, tramite un solo comando, di silenziare l'audio su tutti i programmi trasmessi da una centrale di distribuzione.

Il server è collegato via LAN ai vari moduli della centrale, a cui può inviare comandi di muting/ripristino audio di durata finita oppure infinita.


L'utente può richiedere il muting dei programmi trasmessi inviando un opportuno segnale di pilotaggio alla porta hardware del server.

E' possibile definire nel dettaglio le caratteristiche di questo segnale:

- **Livello:** alto, basso, fronte in salita, fronte in discesa
- **Logica:** normale o invertita
- **Isteresi:** tempo durante il quale il server deve ignorare un' eventuale variazione del segnale.



In aggiunta al pilotaggio dei moduli GD Service, il server può essere programmato per inviare stringhe HTML personalizzate, utili per pilotare altri apparati sulla rete LAN che trasmettano contenuti e supportino un protocollo di muting.

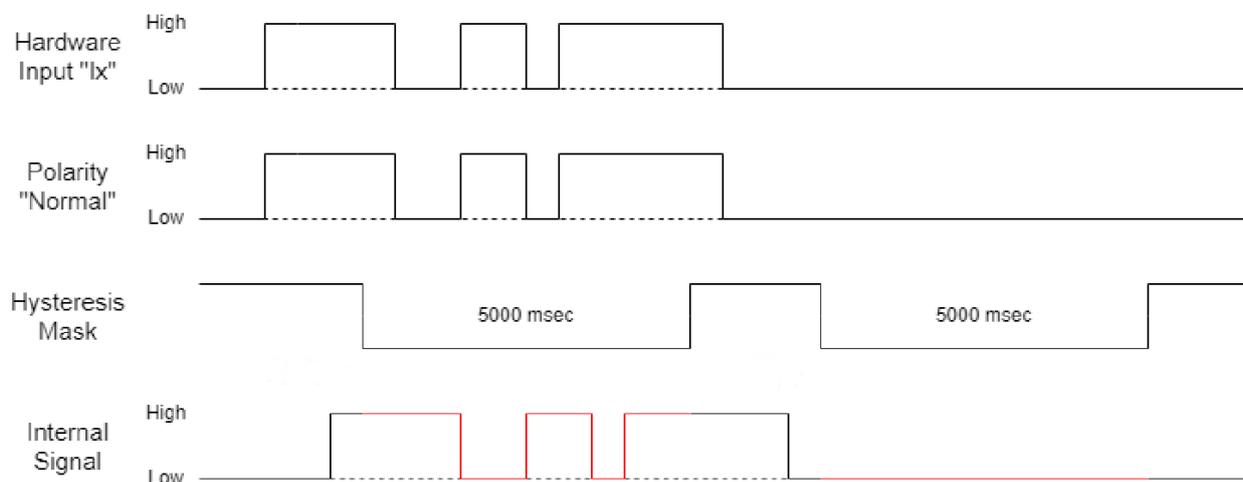

MUTING



SPECIFICHE	
Numero dispositivi pilotati	10
Numero stringhe HTML Muting	16
Numero ingressi digitali	8
Tensione ingresso pilotaggio	24V
Tensione livelli logici ingresso	VIL Max: 4.46 VDC. VHL Min: 6.6 VDC
Corrente assorbita da ingresso	1.12 mA
Comunicazione	Ethernet 10/100 Mbit/s
Alimentazione	12/24 Vdc
Assorbimento	2 W(12 Vdc) / 2.2 W (24 Vdc)
Range operativo	-20÷50 °C
Dimensioni	8 x 7 x 5,5 cm

SATELLITARE

**DITRIBUZIONE
DIGITALE TERRESTRE**



SOLUZIONI IPTV

DIGITAL SIGNAGE